

M635SDLED6840-W

چراغ LED توکار 60*60 با توان 65 وات 8500 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز پلی کربنات شفاف-سفید



معرفی محصول

چراغ Low UGR توکار برلیانس با طراحی زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زیبایی، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و حذف پرتوهای مزاحم از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M635SDLED6840-W	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - یکپارچه	نوع نصب:
گالری ها و موزه ها، هتل ها و مراکز پذیرایی، فروشگاه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
65	توان چراغ (وات):
8500	شار نوری چراغ (لومن):
131	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
از پایین IP43	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):
220~240 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:
50/60 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:

M635SDLED6840-W

چراغ LED توکار 60*60 با توان 65 وات 8500 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز پلی کربنات شفاف-سفید


جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ورق آهنی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	باتری اضطراری، درایور کاهش توان Dimmable
سایر مشخصات و ویژگی ها:	قابلیت برق رسانی به چراغ بدون نیاز به ابزار از طریق دریچه دسترسی تعبیه شده در پشت چراغ
وزن (کیلوگرم):	4.5
ابعاد (میلیمتر):	595x595x40

M635SDLED6840-W

چراغ LED توکار 60*60 با توان 65 وات 8500 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و لنز پلی‌کربنات شفاف-سفید

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	17.0	18.0	17.3	18.2	18.4	16.6	17.6	16.9	17.8	18.0	
	3H	17.0	17.9	17.3	18.1	18.3	16.6	17.5	16.9	17.7	18.0	
	4H	17.0	17.8	17.3	18.0	18.3	16.6	17.4	16.9	17.7	18.0	
	6H	17.0	17.7	17.3	18.0	18.3	16.6	17.4	16.9	17.6	17.9	
	8H	17.0	17.7	17.3	18.0	18.3	16.6	17.3	16.9	17.6	17.9	
4H	12H	16.9	17.6	17.3	17.9	18.3	16.6	17.3	16.9	17.6	17.9	
	2H	17.0	17.8	17.3	18.1	18.4	16.7	17.5	17.0	17.7	18.0	
	3H	17.0	17.7	17.4	18.0	18.3	16.7	17.4	17.1	17.7	18.0	
	4H	17.1	17.7	17.4	18.0	18.3	16.7	17.3	17.1	17.7	18.0	
	6H	17.1	17.6	17.5	18.0	18.4	16.8	17.3	17.2	17.6	18.0	
8H	8H	17.1	17.6	17.5	17.9	18.4	16.8	17.2	17.2	17.6	18.0	
	12H	17.1	17.5	17.5	17.9	18.3	16.8	17.2	17.2	17.6	18.0	
	4H	17.0	17.5	17.4	17.9	18.3	16.7	17.2	17.1	17.5	17.9	
	6H	17.1	17.4	17.5	17.9	18.3	16.8	17.1	17.2	17.6	18.0	
	8H	17.1	17.4	17.6	17.9	18.3	16.8	17.1	17.3	17.5	18.0	
12H	12H	17.1	17.4	17.6	17.9	18.4	16.8	17.1	17.3	17.5	18.0	
	4H	17.0	17.4	17.4	17.8	18.2	16.7	17.1	17.1	17.5	17.9	
	6H	17.1	17.4	17.5	17.8	18.3	16.7	17.1	17.2	17.5	18.0	
	8H	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	16.8	17.0	17.3	17.5	18.0	
	12H	17.1	17.4	17.6	17.8	18.3	16.8	17.0	17.3	17.5	18.0	
Variation of the observer position for the luminance distances S												
S = 1.0H		+1.5 / -2.4					+1.6 / -2.2					
S = 1.5H		+2.3 / -4.9					+2.5 / -4.9					
S = 2.0H		+3.9 / -5.9					+4.0 / -5.9					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		-0.9					-1.2					
Corrected Glare Indices referring to 8500lm Total Luminous Flux												

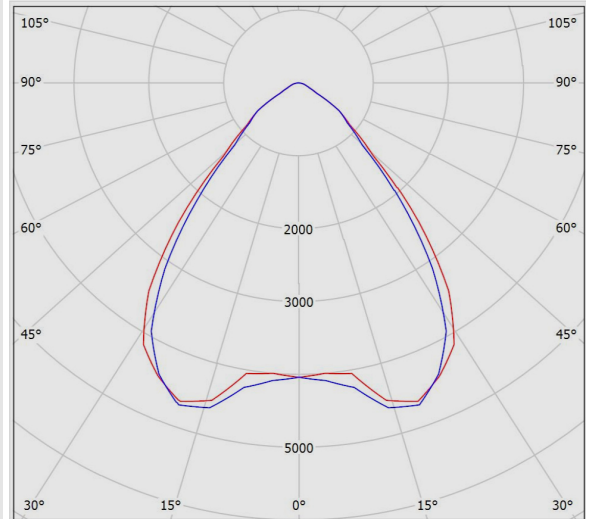

نقشه فنی

