


M612ETLED3840-W

چراغ LED پارکي (IP65) با توان 28 وات 2800 لومن و دمایی رنگ نور 4000 کلوین - سفید



معرفی محصول

چراغ پارکی ماگنولیا با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضای آزاد، پارک ها و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام، طراحی ساده و زیبا و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

| | |
|---|----------------------------|
| M612ETLED3840-W | کد کاتالوگ / کد محصول: |
| نصب عمودی به پایه با براکت دوطرفه، نصب عمودی به پایه، نصب روی دیوار با براکت، نصب به دیوار با براکت | نوع نصب: |
| فضای سبز | کاربرد: |
| برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.5 LED | نوع منبع نور: |
| 1 | تعداد لامپ/ ماژول: |
| 4000K - Neutral White | دمای رنگ نور: |
| LED | منبع نور: |
| بیش از 50000 ساعت | ثبات شار نوری: |
| L70 | رده بندی ثبات شار نوری: |
| بیش از 80 | ضریب نمود رنگ: |
| 28 | توان چراغ (وات): |
| 2800 | شار نوری چراغ (لومن): |
| 100 | بازدهی چراغ (لومن بر وات): |
| IP65 | درجه حفاظت: |
| Class I | کلاس عایقی: |
| +45°C | حداکثر دمای محیطی کارکرد: |
| -30°C | حداقل دمای محیطی کارکرد: |
| 200~250 VAC | ولتاژ نامی تغذیه: |
| 50 Hz | فرکانس نامی ولتاژ تغذیه: |
| سیم مفتولی PVC | جنس سیم و کابل: |

M612ETLED3840-W

چراغ LED پارکي (IP65) با توان 28 وات 2800 لومن و دماي رنگ نور 4000 کلوین - سفید

| | |
|-------------------------------|---|
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5 |
| جنس ترمینال: | پلي کربنات |
| ویژگی ترمینال: | سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوبینگ |
| جنس بدنه: | آلومینیومی دایکستی |
| پوشش بدنه: | رنگ پودری الکترواستاتیک |
| رنگ بدنه: | سفید |
| RAL رنگ بدنه: | RAL9003 |
| جنس کلاهک: | آلومینیومی دایکستی |
| پوشش کلاهک: | رنگ پودری الکترواستاتیک سفید |
| جنس دیفیوزر / شیشه: | پلي کربنات |
| طرح دیفیوزر / شیشه: | نیمه شفاف |
| ویژگی دیفیوزر / شیشه: | مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV) |
| جنس لنز: | پلي کربناتي شفاف |
| ویژگی لنز: | پخش نور پارکي |
| پخش نور: | پارکي |
| جنس نوار آبندي: | سیلیکونی |
| ویژگی نوار آبندي: | مقاومت حرارتی بالا، مقاوم در برابر فشار |
| جنس اتصالات داخلی: | روکش گالوانیزه |
| جنس اتصالات خارجی: | روکش داکرومت |
| نوع بسته بندی: | نایلون و کارتن |
| وزن (کیلوگرم): | 1.55 |
| ابعاد (میلیمتر): | Ø262x295 |
| مقاومت مکانیکی: | IK07 |

M612ETLED3840-W

چراغ LED پارکی (IP65) با توان 28 وات 2800 لومن و دمایی رنگ نور 4000 کلوین - سفید


نمودار فتومتریک

| Glare Evaluation According to UGR | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----|---|------|------|------|------|--|------|------|------|------|
| p Ceiling | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 |
| p Walls | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 |
| p Floor | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Room Size X Y | | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | |
| 2H | 2H | 28.5 | 30.1 | 28.9 | 30.5 | 30.9 | 28.5 | 30.1 | 28.9 | 30.5 | 30.9 |
| | 3H | 30.8 | 32.4 | 31.3 | 32.8 | 33.2 | 30.8 | 32.4 | 31.3 | 32.8 | 33.2 |
| | 4H | 31.6 | 33.0 | 32.1 | 33.4 | 33.9 | 31.6 | 33.0 | 32.1 | 33.4 | 33.9 |
| | 6H | 31.9 | 33.3 | 32.4 | 33.7 | 34.2 | 31.9 | 33.3 | 32.4 | 33.7 | 34.2 |
| | 8H | 32.0 | 33.3 | 32.5 | 33.7 | 34.2 | 32.0 | 33.3 | 32.5 | 33.7 | 34.2 |
| 4H | 2H | 29.2 | 30.6 | 29.7 | 31.1 | 31.5 | 29.2 | 30.6 | 29.7 | 31.1 | 31.5 |
| | 3H | 31.7 | 33.0 | 32.2 | 33.4 | 33.9 | 31.7 | 33.0 | 32.2 | 33.4 | 33.9 |
| | 4H | 32.6 | 33.7 | 33.1 | 34.2 | 34.7 | 32.6 | 33.7 | 33.1 | 34.2 | 34.7 |
| | 6H | 33.0 | 34.0 | 33.5 | 34.5 | 35.0 | 33.0 | 34.0 | 33.5 | 34.5 | 35.0 |
| | 8H | 33.1 | 34.0 | 33.6 | 34.5 | 35.1 | 33.1 | 34.0 | 33.6 | 34.5 | 35.1 |
| 8H | 2H | 32.0 | 33.2 | 32.5 | 33.7 | 34.2 | 32.0 | 33.2 | 32.5 | 33.7 | 34.2 |
| | 3H | 31.7 | 33.0 | 32.2 | 33.4 | 33.9 | 31.7 | 33.0 | 32.2 | 33.4 | 33.9 |
| | 4H | 32.6 | 33.7 | 33.1 | 34.2 | 34.7 | 32.6 | 33.7 | 33.1 | 34.2 | 34.7 |
| | 6H | 33.0 | 34.0 | 33.5 | 34.5 | 35.0 | 33.0 | 34.0 | 33.5 | 34.5 | 35.0 |
| | 8H | 33.1 | 34.0 | 33.6 | 34.5 | 35.1 | 33.1 | 34.0 | 33.6 | 34.5 | 35.1 |
| 12H | 2H | 32.9 | 33.7 | 33.4 | 34.2 | 34.8 | 32.9 | 33.7 | 33.4 | 34.2 | 34.8 |
| | 3H | 33.4 | 34.1 | 33.9 | 34.7 | 35.3 | 33.4 | 34.1 | 33.9 | 34.7 | 35.3 |
| | 4H | 33.5 | 34.2 | 34.1 | 34.8 | 35.4 | 33.5 | 34.2 | 34.1 | 34.8 | 35.4 |
| | 6H | 33.6 | 34.2 | 34.2 | 34.8 | 35.4 | 33.6 | 34.2 | 34.2 | 34.8 | 35.4 |
| | 8H | 33.6 | 34.2 | 34.2 | 34.7 | 35.4 | 33.6 | 34.2 | 34.2 | 34.7 | 35.4 |

| Variation of the observer position for the luminaire distances S | | |
|--|-------------|-------------|
| S = 1.0H | +0.1 / -0.1 | +0.1 / -0.1 |
| S = 1.5H | +0.2 / -0.2 | +0.2 / -0.2 |
| S = 2.0H | +0.3 / -0.5 | +0.3 / -0.5 |

| Standard table | BK06 | BK06 |
|--------------------|------|------|
| Correction Summand | 13.1 | 13.1 |

Corrected Glare Indices referring to 2800lm Total Luminous Flux

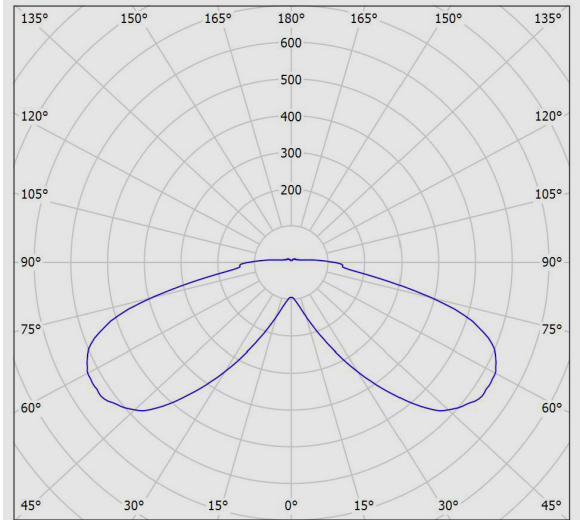

نقشه فنی

