

M634RBLED4840-BL

چراغ LED روکار 30*120 با توان 48 وات 5400 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، لنز پلی کربنات شفاف و شیدر مشکی-مشکی



معرفی محصول

چراغ Low UGR روکار/آویز برلیانس با طراحی زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. زیبایی، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و حذف پرتوهای مزاحم از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M634RBLED4840-BL	کد کاتالوگ/ کد محصول:
سقفی روکار، سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - یکپارچه، آویز	نوع نصب:
هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
48	توان چراغ (وات):
5400	شار نوری چراغ (لومن):
113	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP40	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/دراپور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/دراپور:
DALI، Push، On/Off	حالت کنترلی قابل سفارش:

M634RBLED4840-BL

چراغ LED روکار 30*120 با توان 48 وات 5400 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، لنز پلی کربنات شفاف و شیدر مشکی-مشکی


ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ورق آهنی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس براکت نصب:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	درایور کاهش توان Dimmable، باتری اضطراری
سایر مشخصات و ویژگی ها:	قابلیت برق رسانی به چراغ بدون نیاز به ابزار از طریق دریچه دسترسی تعبیه شده در پشت چراغ
وزن (کیلوگرم):	5.7
ابعاد(میلیمتر):	1195x295x50
مقاومت مکانیکی:	-

M634RBLED4840-BL

چراغ LED روکار 30*120 با توان 48 وات 5400 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، لنز پلی‌کربنات شفاف و شیدر مشکی-مشکی

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	15.1	16.0	15.4	16.2	16.4	14.7	15.6	14.9	15.8	16.0	
	3H	15.0	15.8	15.2	16.0	16.2	14.5	15.3	14.8	15.6	15.8	
	4H	14.9	15.6	15.2	15.9	16.1	14.5	15.2	14.8	15.5	15.7	
	6H	14.8	15.5	15.1	15.8	16.1	14.4	15.1	14.7	15.4	15.6	
	8H	14.8	15.4	15.1	15.7	16.0	14.4	15.0	14.7	15.3	15.6	
4H	12H	14.7	15.4	15.1	15.7	16.0	14.3	14.9	14.7	15.2	15.6	
	2H	15.0	15.7	15.3	16.0	16.2	14.6	15.3	14.9	15.6	15.8	
	3H	14.8	15.4	15.2	15.7	16.1	14.4	15.0	14.8	15.3	15.7	
	4H	14.8	15.3	15.1	15.6	16.0	14.4	14.9	14.7	15.2	15.6	
	6H	14.7	15.1	15.1	15.5	15.9	14.3	14.7	14.7	15.1	15.5	
8H	8H	14.6	15.1	15.1	15.4	15.8	14.2	14.6	14.7	15.0	15.4	
	12H	14.6	15.0	15.0	15.4	15.8	14.2	14.6	14.6	15.0	15.4	
	4H	14.6	15.1	15.1	15.4	15.8	14.2	14.6	14.7	15.0	15.4	
	6H	14.6	14.9	15.0	15.3	15.8	14.2	14.5	14.6	14.9	15.3	
	8H	14.5	14.8	15.0	15.2	15.7	14.1	14.4	14.6	14.8	15.3	
12H	12H	14.5	14.7	14.9	15.2	15.7	14.1	14.3	14.5	14.8	15.3	
	4H	14.6	15.0	15.0	15.4	15.8	14.2	14.6	14.6	15.0	15.4	
	6H	14.5	14.8	15.0	15.2	15.7	14.1	14.4	14.6	14.8	15.3	
	8H	14.5	14.7	14.9	15.2	15.7	14.1	14.3	14.5	14.8	15.3	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+2.2 / -5.1					+2.5 / -5.0					
S = 1.5H		+3.4 / -19.4					+3.7 / -21.2					
S = 2.0H		+5.2 / -35.5					+5.5 / -89.5					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		-3.5					-3.9					
Corrected Glare Indices referring to 5400lm Total Luminous Flux												

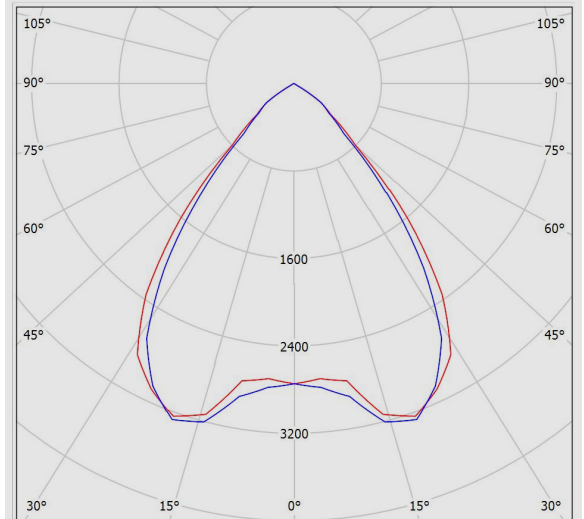

نقشه فنی

