

M323RDLED4LU865-W

چراغ LED توکار 30*120 با توان 49 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR، مناسب برای سقف یکپارچه



6500K



معرفی محصول

چراغ توکار الگانس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. طراحی ساده و زیبا، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M323RDLED4LU865-W	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی توکار - یکپارچه	نوع نصب:
هایپر مارکت، هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
6	تعداد لامپ/ ماژول:
6500K - DayLight	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L80	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
49	توان چراغ (وات):
7000	شار نوری چراغ (لومن):
143	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
از پایین IP43	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/دراپور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/دراپور:
DALI, Push, On/Off	حالت کنترلی قابل سفارش:

M323RDLED4LU865-W


چراغ LED توکار 30*120 با توان 49 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR، مناسب برای سقف یکپارچه

ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ترکیب ورق آهنی و پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر/ شیشه:	پرزماتیک
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش متقارن و یکنواخت نور، کنترل زندگی نور، UGR<19
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	دراپور کاهش توان Dimmable، باتری اضطراری
وزن (کیلوگرم):	3
ابعاد(میلیمتر):	1195x295x35

M323RDLED4LU865-W

چراغ LED توکار 30*120 با توان 49 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR، مناسب برای سقف یکپارچه نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	16.4	17.5	16.7	17.7	17.9	16.6	17.7	16.9	17.9	18.1	18.1	
	3H	17.2	18.2	17.5	18.4	18.7	17.3	18.3	17.6	18.5	18.8	18.8	
	4H	17.5	18.4	17.8	18.7	19.0	17.8	18.7	18.1	18.9	19.2	19.2	
	6H	17.8	18.7	18.2	19.0	19.3	18.2	19.1	18.6	19.4	19.7	19.7	
	8H	18.0	18.8	18.3	19.1	19.4	18.4	19.3	18.8	19.6	19.9	19.9	
	12H	18.1	18.9	18.5	19.2	19.5	18.6	19.3	18.9	19.7	20.0	20.0	
4H	2H	16.7	17.6	17.0	17.9	18.1	16.8	17.7	17.1	18.0	18.3	18.3	
	3H	17.7	18.5	18.1	18.8	19.1	17.7	18.4	18.0	18.8	19.1	19.1	
	4H	18.2	18.9	18.6	19.2	19.6	18.3	18.9	18.6	19.3	19.6	19.6	
	6H	18.7	19.3	19.1	19.7	20.0	18.9	19.5	19.3	19.9	20.2	20.2	
	8H	18.9	19.4	19.3	19.8	20.2	19.2	19.7	19.6	20.1	20.5	20.5	
	12H	19.1	19.6	19.5	20.0	20.4	19.3	19.8	19.8	20.2	20.7	20.7	
8H	4H	18.4	19.0	18.8	19.3	19.8	18.5	19.0	18.9	19.4	19.8	19.8	
	6H	19.1	19.5	19.6	20.0	20.4	19.2	19.7	19.7	20.1	20.6	20.6	
	8H	19.4	19.8	19.9	20.2	20.7	19.6	20.0	20.1	20.4	20.9	20.9	
	12H	19.6	20.0	20.1	20.4	20.9	19.8	20.1	20.3	20.6	21.1	21.1	
	12H	4H	18.4	18.9	18.9	19.3	19.8	18.5	19.0	18.9	19.4	19.8	19.8
		6H	19.2	19.6	19.6	20.0	20.5	19.3	19.7	19.8	20.1	20.6	20.6
8H		19.5	19.8	20.0	20.3	20.8	19.7	20.0	20.2	20.5	21.0	21.0	
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H		+0.4 / -0.7					+0.4 / -0.6						
S = 1.5H		+1.1 / -1.2					+0.7 / -1.3						
S = 2.0H		+2.0 / -1.4					+1.5 / -1.5						
Standard table		BK04					BK04						
Correction Summand		1.5					1.7						
Corrected Glare Indices referring to 7000lm Total Luminous Flux													

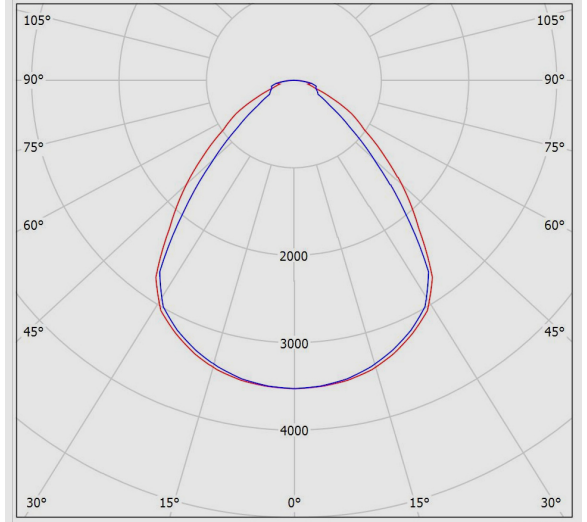

نقشه فنی

