

M312SMLED6750-S

چراغ LED ضد نم و غبار (IP66) با توان 100 وات، 15000 لومن دمای رنگ نور 5000 کلوین و پخش نور متقارن - طوسی



5000K



معرفی محصول

چراغ ضد نم و غبار هرکولد S با طراحی پیشرفته مازی نور با لنزهای هدفمند برای پخش نور متنوع برای محیط صنعتی طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M312SMLED6750-S	کد کاتالوگ/ کد محصول:
آویز، سقفی روکار	نوع نصب:
محیط های ورزشی، صنعتی	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
2	تعداد لامپ/ ماژول:
5000K - DayLight	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L85	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 70	ضریب نمود رنگ:
100	توان چراغ (وات):
15000	شار نوری چراغ (لومن):
150	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
+55°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
-30°C	حداقل دمای محیطی کارکرد:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:
Dimmable (1-10V)	ویژگی بالاست/درایور:

M312SMLED6750-S

چراغ LED ضد نم و غبار (IP66) با توان 100 وات، 15000 لومن دمایی رنگ نور 5000 کلوین و پخش نور متقارن - طوسی


ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC±10%	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz	جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5	جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5	قابلیت لوپینگ:	دارد
سایز گلند:	PG13.5	ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی	پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی	رنگ بدنه:	RAL
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده	طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر، مقاوم در برابر شوک حرارتی، مقاومت مکانیکی بالا	جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 55	جنس نوار آبنندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبنندی:	مقاومت حرارتی بالا	نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	امکان استفاده از درپوش بدنه آلومینیوم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی یا شیری	سایر مشخصات و ویژگی ها:	دسته فولادی با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه
وزن (کیلوگرم):	5.6	ابعاد (میلیمتر):	Ø380x60
مقاومت مکانیکی:	IK09	سایر اقلام همراه چراغ:	M6 عدد قلاب آویز استیل، 4 عدد مهره 2

M312SMLED6750-S

چراغ LED ضد نم و غبار (IP66) با توان 100 وات، 15000 لومن دمای رنگ نور 5000 کلوین و پخش نور متقارن - طوسی

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	23.3	24.2	23.6	24.4	24.7	23.0	23.9	23.2	24.1	24.3		
	3H	23.7	24.5	24.0	24.8	25.0	23.3	24.1	23.5	24.3	24.6		
	4H	23.8	24.6	24.1	24.8	25.1	23.3	24.1	23.6	24.4	24.6		
	6H	23.8	24.6	24.2	24.8	25.1	23.3	24.0	23.6	24.3	24.6		
	8H	23.8	24.5	24.2	24.8	25.1	23.3	24.0	23.6	24.3	24.6		
4H	12H	23.8	24.5	24.2	24.8	25.1	23.2	23.9	23.6	24.2	24.5		
	2H	23.5	24.3	23.8	24.5	24.8	23.2	24.0	23.5	24.2	24.5		
	3H	24.0	24.6	24.3	24.9	25.3	23.6	24.2	23.9	24.5	24.9		
	4H	24.2	24.7	24.5	25.1	25.4	23.7	24.3	24.1	24.6	24.9		
	6H	24.2	24.7	24.7	25.1	25.5	23.7	24.2	24.1	24.6	25.0		
8H	8H	24.3	24.7	24.7	25.1	25.5	23.7	24.1	24.1	24.5	24.9		
	12H	24.2	24.6	24.7	25.0	25.5	23.7	24.1	24.1	24.5	24.9		
	4H	24.2	24.6	24.6	25.0	25.4	23.7	24.1	24.1	24.5	24.9		
	6H	24.3	24.6	24.7	25.1	25.5	23.8	24.1	24.2	24.5	25.0		
	8H	24.3	24.6	24.8	25.0	25.5	23.7	24.0	24.2	24.5	25.0		
12H	12H	24.3	24.5	24.8	25.0	25.5	23.7	24.0	24.2	24.4	24.9		
	4H	24.1	24.5	24.6	24.9	25.4	23.7	24.1	24.1	24.5	24.9		
	6H	24.3	24.6	24.7	25.0	25.5	23.7	24.0	24.2	24.5	25.0		
	8H	24.3	24.5	24.8	25.0	25.5	23.7	24.0	24.2	24.4	24.9		
	Variation of the observer position for the luminaires distances S												
S = 1.0H	+0.5 / -1.0						+0.6 / -1.2						
S = 1.5H	+1.4 / -2.1						+1.5 / -2.5						
S = 2.0H	+2.7 / -3.0						+2.8 / -3.7						
Standard table	BK02						BK01						
Correction Summand	6.4						5.6						
Corrected Glare Indices referring to 15000lm Total Luminous Flux													

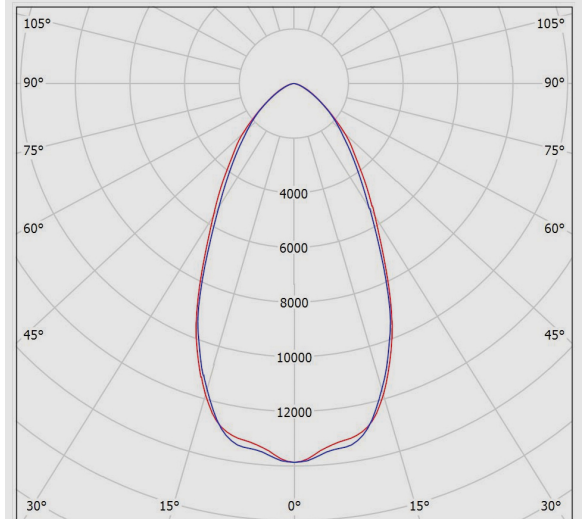

نقشه فنی

