


M312SNLED7750-S

چراغ LED ضد نم و غبار (IP66) با توان 150 وات، 23000 لومن دمای رنگ نور 5000 کلوین و پخش نور متقارن تیز - طوسی



معرفی محصول

چراغ ضد نم و غبار هرکولد S با طراحی پیشرفته مازی نور با لنزهای هدفمند برای پخش نور متنوع برای محیط صنعتی طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M312SNLED7750-S	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار، آویز	نوع نصب:
محیط های ورزشی، صنعتی	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
3	تعداد لامپ / مازول:
5000K - DayLight	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L85	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 70	ضریب نمود رنگ:
150	توان چراغ (وات):
23000	شار نوری چراغ (لومن):
153	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
+55°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
-30°C	حداقل دمای محیطی کارکرد:
درایور الکترونیکی جربان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست / درایور:
Flicker Free	فلیکر:
Dimmable (1-10V)	ویزگی بالاست / درایور:


چراغ LED ضد نم و غبار (IP66) با توان 150 وات، 23000 لومن دمای رنگ نور 5000 کلوین و پخش نور متقاضی تیز - طوسی

ویژگی بالاست/دراایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	PVC سیم مفتولی
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	مقاوم در برابر شوک حرارتی، مقاومت مکانیکی بالا، به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 25
جنس نوار آبندي:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندي:	مقاومت حرارتی بالا
نوع بسته بندی:	ناکلدون و کارتون
سفارشات خاص:	امکان استفاده از دریوش بدن آلومینیوم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی یا شیری
سایر مشخصات و ویژگی ها:	دسته فولادی با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه
وزن (کیلوگرم):	5.7
ابعاد(میلیمتر):	Ø 380x60
مقاومت مکانیکی:	IK09
سایر اقلام همراه چراغ:	M6 عدد قلاب آویز استیل، 4 عدد مهره 2

چراغ LED ضد نم و غبار (IP66) با توان 150 وات، 23000 لومن دمای رنگ نور 5000 کلوین و پخش نور متقاضن تیز - طوسی

نمودار فتومنتريک

Glare Evaluation According to UGR												
	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
ρ Ceiling	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
ρ Walls	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
ρ Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	21.6	22.6	21.9	22.8	23.0	21.5	22.4	21.7	22.6	22.8		
3H	22.6	23.5	22.9	23.7	24.0	22.4	23.2	22.7	23.5	23.7		
4H	22.8	23.7	23.2	23.9	24.2	22.6	23.4	22.9	23.7	24.0		
6H	22.9	23.7	23.3	24.0	24.3	22.7	23.4	23.0	23.7	24.0		
8H	22.9	23.6	23.3	23.9	24.3	22.6	23.4	23.0	23.7	24.0		
12H	22.9	23.6	23.2	23.9	24.2	22.6	23.3	23.0	23.6	23.9		
4H	22.1	22.9	22.4	23.2	23.4	22.0	22.8	22.3	23.0	23.3		
3H	23.2	23.9	23.5	24.2	24.5	23.0	23.7	23.3	24.0	24.3		
4H	23.5	24.1	23.9	24.5	24.8	23.3	23.9	23.7	24.2	24.6		
6H	23.6	24.2	24.0	24.5	24.9	23.4	23.9	23.8	24.3	24.7		
8H	23.6	24.1	24.1	24.5	24.9	23.4	23.9	23.8	24.3	24.7		
12H	23.6	24.0	24.1	24.4	24.9	23.4	23.8	23.8	24.2	24.6		
8H	23.6	24.0	24.0	24.4	24.8	23.4	23.8	23.8	24.2	24.6		
6H	23.7	24.1	24.2	24.5	25.0	23.5	23.9	24.0	24.3	24.8		
8H	23.8	24.1	24.2	24.5	25.0	23.5	23.8	24.0	24.3	24.8		
12H	23.7	24.0	24.2	24.5	25.0	23.5	23.8	24.0	24.2	24.7		
4H	23.6	24.0	24.0	24.4	24.8	23.3	23.8	23.8	24.2	24.6		
6H	23.7	24.0	24.2	24.5	25.0	23.5	23.8	24.0	24.3	24.7		
8H	23.7	24.0	24.0	24.2	24.5	23.5	23.8	24.0	24.2	24.7		
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H	+0.2 / -0.3		+0.2 / -0.3									
S = 1.5H	+0.4 / -0.8		+0.5 / -0.9									
S = 2.0H	+1.0 / -1.4		+1.1 / -1.6									
Standard table Correction Summand	BK03		BK03									
Corrected Glare Indices referring to 23000lm Total Luminous Flux												

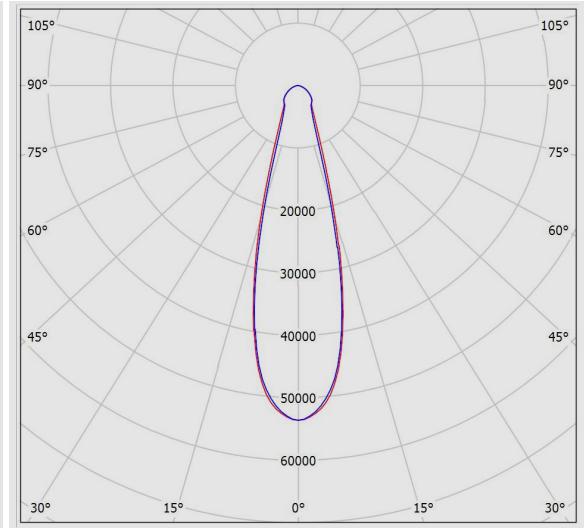

نقشه فنی

