


چراغ LED ضد نم و غبار (IP66) با توان 150 وات، 23000 لومن دمایی رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن تیز - شیری



معرفی محصول

چراغ ضد نم و غبار هرکولد S با طراحی پیشرفته مازی نور با لنزهای هدفمند برای پخش نور متنوع برای محیط صنعتی طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی


| | |
|--|----------------------------|
| M312SNLED7740-W | کد کاتالوگ/ کد محصول: |
| سقفی روکار، آویز | نوع نصب: |
| محیط های ورزشی، صنعتی | کاربرد: |
| LED | نوع منبع نور: |
| 3 | تعداد لامپ/ ماژول: |
| 4000K - Neutral White | دمایی رنگ نور: |
| LED | منبع نور: |
| بیش از 100.000 ساعت | ثبات شار نوری: |
| L85 | رده بندی ثبات شار نوری: |
| بیش از 70 | ضریب نمود رنگ: |
| 150 | توان چراغ (وات): |
| 23000 | شار نوری چراغ (لومن): |
| 153 | بازدهی چراغ (لومن بر وات): |
| IP66 | درجه حفاظت: |
| Class I | کلاس عایقی: |
| +55°C | حداکثر دمایی محیطی کارکرد: |
| -30°C | حداقل دمایی محیطی کارکرد: |
| درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9 | بالاست/درایور: |
| Flicker Free | فلیکر: |
| Dimmable (1-10V) | ویژگی بالاست/درایور: |

چراغ LED ضد نم و غبار (IP66) با توان 150 وات، 23000 لومن دمایی رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن تیز - شیرینی

| | | |
|-------------------------------|--|-----------|
| ولتاژ نامی تغذیه: | 100~277 VAC±10% | تک کاناله |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه: | 50/60 Hz | |
| جنس سیم و کابل: | سیم مفتولی PVC | |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5 | |
| جنس ترمینال : | پلی کربنات | |
| ویژگی ترمینال: | قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار | |
| قابلیت لوپینگ: | دارد | |
| ویژگی گلند: | گلند پلی آمیدی | |
| سایز گلند: | PG13.5 | |
| جنس بدنه: | آلومینیومی دایکستی | |
| پوشش بدنه: | رنگ پودری الکترواستاتیک | |
| رنگ بدنه: | شیری | |
| RAL رنگ بدنه: | RAL9002 | |
| جنس دیفیوزر/ شیشه: | شیشه سکوریت شده | |
| طرح دیفیوزر/ شیشه: | تخت | |
| ویژگی دیفیوزر/ شیشه: | به ضخامت 5 میلیمتر، مقاوم در برابر شوک حرارتی، مقاومت مکانیکی بالا | |
| جنس لنز: | پلی کربناتی شفاف | |
| پخش نور: | درجه 25 | |
| جنس نوار آبندی: | سیلیکونی | |
| ویژگی نوار آبندی: | مقاومت حرارتی بالا | |
| نوع بسته بندی: | نایلون و کارتن | |
| سفارشات خاص: | امکان استفاده از درپوش بدنه آلومینیوم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی یا شیری | |
| سایر مشخصات و ویژگی ها: | دسته فولادی با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه | |
| وزن (کیلوگرم): | 5.7 | |
| ابعاد(میلیمتر): | Ø380x60 | |
| مقاومت مکانیکی: | IK09 | |
| سایر اقلام همراه چراغ: | M6 عدد قلاب آویز استیل، 4 عدد مهره 2 | |

چراغ LED ضد نم و غبار (IP66) با توان 150 وات، 23000 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن تیز - شیری

نمودار فتومتریک

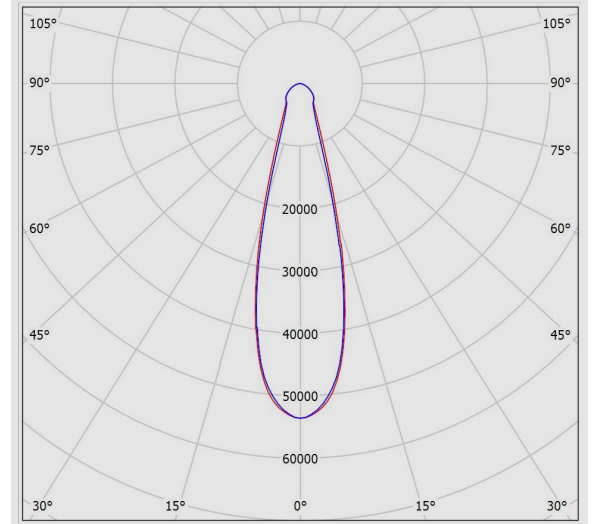

نقشه فنی

