
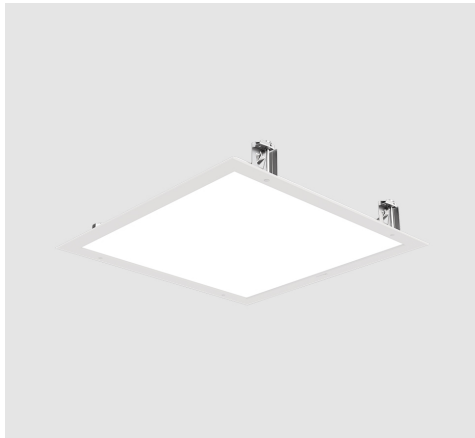


چراغ توکار 64 وات 7600 لومن LED با دمای رنگ نور 4000 کلوین، صفحه شیری ساتن



معرفی محصول

چراغ استریلوکس CR2 با طراحی پیشرفته مازی نور برای نصب در فضای اتاق‌های تمیز (Cleanroom) در آزمایشگاه‌ها، داروسازی‌ها، بیمارستان‌ها، صنایع الکترونیک و میکرو الکترونیک، اتاق‌های تمیز صنعتی و ... عرضه می‌گردد. بدنه مستحکم، سهولت نصب و سرویس و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M552SLED6PS840-W	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی توکار - ساندویچ پنل	نوع نصب:
صنعتی، اتاق تمیز	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
8	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L80	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
64	توان چراغ (وات):
7600	شار نوری چراغ (لومن):
119	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP65	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
+40°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
-25°C	حداقل دمای محیطی کارکرد:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
مقاوم در برابر اتصال کوتاه	ویژگی بالاست/درایور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):

M552SLED6PS840-W

چراغ توکار 64 وات 7600 لومن LED با دمای رنگ نور 4000 کلوین، صفحه شیری ساتن


ولتاژ نامی تغذیه:	220 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ورق آهنی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی
جنس بست نصب:	ورق فولادی گالوانیزه
ویژگی بست نصب:	سیستم چرخشی برای نصب در سقف هایی با ضخامت های مختلف
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	دیفیوزر آنتی باکتریال
وزن (کیلوگرم):	3.5
ابعاد (میلیمتر):	622x622x80
مقاومت مکانیکی:	-

M552SLED6PS840-W

چراغ توکار 64 وات 7600 لومن LED با دمای رنگ نور 4000 کلوین، صفحه شیری ساتن

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	19.3	20.6	19.6	20.8	21.0	19.3	20.5	19.5	20.8	21.0	
	3H	20.4	21.6	20.7	21.8	22.1	20.4	21.5	20.7	21.8	22.0	
	4H	20.7	21.8	21.1	22.1	22.4	20.7	21.8	21.0	22.0	22.3	
	6H	20.9	21.9	21.2	22.2	22.5	20.8	21.8	21.2	22.1	22.4	
	8H	20.9	21.8	21.2	22.1	22.5	20.8	21.8	21.2	22.1	22.4	
4H	12H	20.9	21.8	21.2	22.1	22.4	20.8	21.7	21.2	22.0	22.4	
	2H	19.9	20.9	20.2	21.2	21.5	19.8	20.9	20.2	21.2	21.5	
	3H	21.1	22.0	21.5	22.3	22.7	21.1	22.0	21.4	22.3	22.6	
	4H	21.5	22.3	21.9	22.7	23.0	21.5	22.3	21.9	22.6	23.0	
	6H	21.7	22.4	22.1	22.8	23.2	21.7	22.4	22.1	22.7	23.1	
8H	8H	21.7	22.4	22.2	22.8	23.2	21.7	22.3	22.1	22.7	23.1	
	12H	21.7	22.3	22.2	22.7	23.2	21.7	22.3	22.1	22.7	23.1	
	4H	21.6	22.3	22.1	22.7	23.1	21.6	22.2	22.0	22.6	23.0	
	6H	21.9	22.4	22.3	22.8	23.3	21.9	22.4	22.3	22.8	23.3	
	8H	22.0	22.4	22.4	22.9	23.3	21.9	22.4	22.4	22.8	23.3	
12H	12H	22.0	22.4	22.5	22.8	23.3	21.9	22.3	22.4	22.8	23.3	
	4H	21.6	22.2	22.1	22.6	23.0	21.6	22.2	22.0	22.6	23.0	
	6H	21.9	22.3	22.4	22.8	23.3	21.9	22.3	22.3	22.8	23.2	
	8H	22.0	22.3	22.4	22.8	23.3	21.9	22.3	22.4	22.8	23.3	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.2 / -0.2					
S = 1.5H		+0.3 / -0.6					+0.3 / -0.6					
S = 2.0H		+0.8 / -1.1					+0.8 / -1.2					
Standard table		BK04					BK04					
Correction		4.5										
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 7600lm Total Luminous Flux												

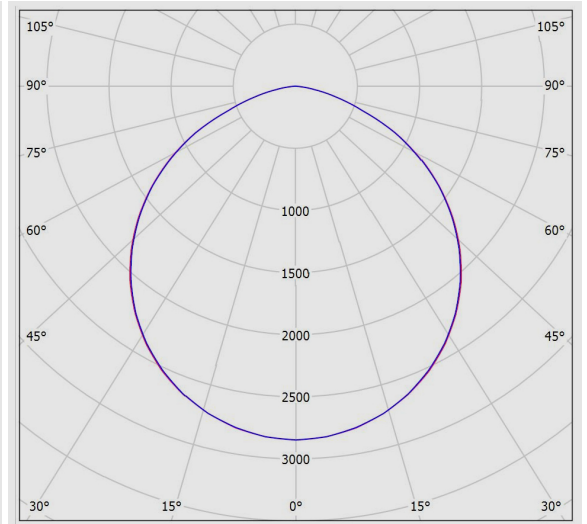

نقشه فنی

