


M305MWLED7840-S

چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) با توان 150 وات، 24000 لومن، دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن باز - طوسی



معرفی محصول

چراغ روکار ضد نم و غبار برای لوکس با طراحی پیشرفته مازی نور برای محیط‌های صنعتی، آشپخانه‌های هواپیما، مجموعه‌های ورزشی سرپوشیده و سالن‌های نمایشگاهی طراحی شده است. طراحی زیبا، بدنه مستحکم، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M305MWLED7840-S	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار، آویز	نوع نصب:
صنعتی	کاربرد:
مناسب برای فضای داخلی و فضای خارجی مسقف	ملاحظات کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ / ماژول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
150	توان چراغ (وات):
24000	شار نوری چراغ (لومن):
160	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP65	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
+45°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
-30°C	حداقل دمای محیطی کارکرد:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/دراپور:
Dimmable (1-10V)	ویژگی بالاست/دراپور:

M305MWLED7840-S

چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) با توان 150 وات، 24000 لومن، دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن باز - طوسی


ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	4.2
ابعاد (میلیمتر):	Ø320x115
مقاومت مکانیکی:	IK08

M305MWLED7840-S

چراغ LED ضد نم و غبار (IP65) با توان 150 وات، 24000 لومن، دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن باز - طوسی

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	27.1	28.0	27.3	28.2	28.4	27.1	28.0	27.3	28.2	28.4	
	3H	27.0	27.8	27.3	28.0	28.3	27.0	27.8	27.3	28.0	28.3	
	4H	26.9	27.7	27.2	27.9	28.2	26.9	27.7	27.2	27.9	28.2	
	6H	26.9	27.6	27.2	27.8	28.1	26.9	27.6	27.2	27.8	28.1	
	8H	26.8	27.5	27.2	27.8	28.1	26.8	27.5	27.2	27.8	28.1	
4H	12H	26.8	27.4	27.2	27.7	28.1	26.8	27.4	27.2	27.7	28.1	
	2H	26.9	27.7	27.2	27.9	28.2	26.9	27.7	27.2	27.9	28.2	
	3H	26.8	27.4	27.2	27.7	28.1	26.8	27.4	27.2	27.7	28.1	
	4H	26.8	27.3	27.2	27.7	28.0	26.8	27.3	27.2	27.7	28.0	
	6H	26.7	27.2	27.1	27.6	27.9	26.7	27.2	27.1	27.6	27.9	
8H	8H	26.7	27.1	27.1	27.5	27.9	26.7	27.1	27.1	27.5	27.9	
	12H	26.7	27.0	27.1	27.4	27.9	26.7	27.0	27.1	27.4	27.9	
	4H	26.7	27.1	27.1	27.5	27.9	26.7	27.1	27.1	27.5	27.9	
	6H	26.6	27.0	27.1	27.4	27.8	26.6	27.0	27.1	27.4	27.8	
	8H	26.6	26.9	27.1	27.3	27.8	26.6	26.9	27.1	27.3	27.8	
12H	12H	26.6	26.8	27.1	27.3	27.8	26.6	26.8	27.1	27.3	27.8	
	4H	26.6	27.0	27.1	27.4	27.8	26.6	27.0	27.1	27.4	27.8	
	6H	26.6	26.9	27.1	27.3	27.8	26.6	26.9	27.1	27.3	27.8	
	8H	26.6	26.8	27.1	27.3	27.8	26.6	26.8	27.1	27.3	27.8	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+1.8 / -6.6					+1.8 / -6.6					
S = 1.5H		+4.0 / -9.5					+4.0 / -9.5					
S = 2.0H		+6.0 / -10.0					+6.0 / -10.0					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		8.6					8.6					
Corrected Glare Indices referring to 24000lm Total Luminous Flux												

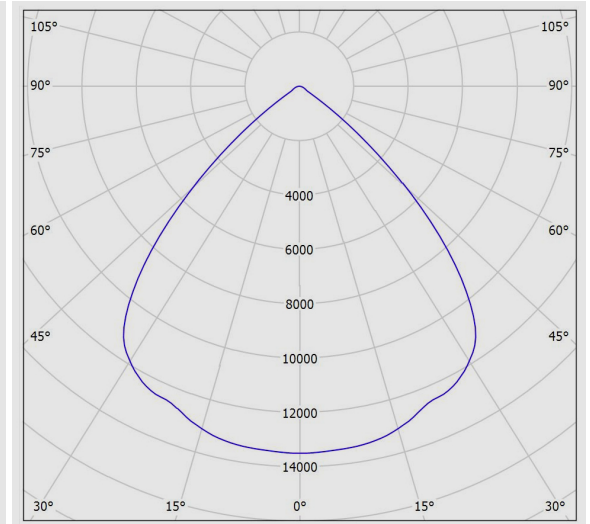

نقشه فنی

