


چراغ LED روکار/آویز با بدنه آلومینیمی توان 49 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و لنز A به طول 115 سانتی متر- سفید



معرفی محصول

چراغ خطی LED با لنز لومیلاین با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنز های متنوع برای روشنایی هایپرمارکت ها - انبارها - فروشگاه های مدرن عرضه می گردد. تعداد زیادی از چراغ لومیلاین را می توان به صورت خط پیوسته نصب کرد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M457A115LED3865-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
نصب به لوله با براکت، نصب به دیوار با براکت، سقفی روکار، آویز	نوع نصب:
صنعتی، هایپر مارکت، فروشگاه ها، پارکینگ ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
2	تعداد لامپ/ ماژول:
6500K - DayLight	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
49	توان چراغ (وات):
7000	شار نوری چراغ (لومن):
143	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP40	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
+45°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
-25°C	حداقل دمای محیطی کارکرد:
دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/دراپور:
Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/دراپور:

M457A115LED3865-W


چراغ LED روکار/آویز با بدنه آلومینیمی توان 49 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و لنز A به طول 115 سانتی متر-سفید

ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس سر و ته :	پلی کربنات
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	نامتقارن يك طرفه
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	باتری اضطراری
وزن (کیلوگرم):	2.3
ابعاد(میلیمتر):	1146x73x75
مقاومت مکانیکی:	-

M457A115LED3865-W

چراغ LED روکار/آویز با بدنه آلومینیمی توان 49 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و لنز A به طول 115 سانتی متر-سفید

نمودار فتومتریک

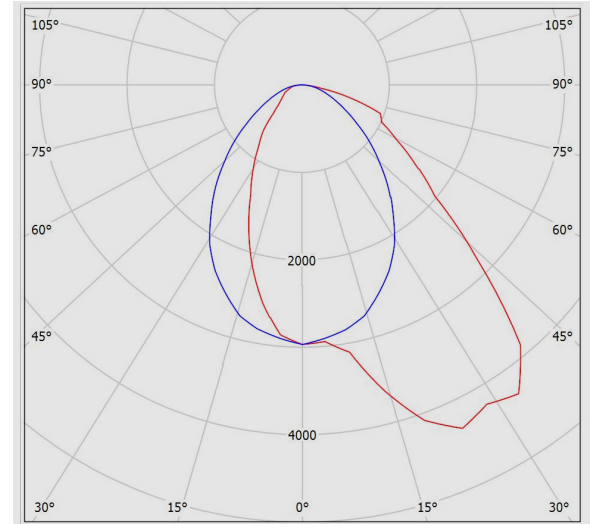

نقشه فنی

