


M317ELWLED4865-W

چراغ LED پروژکتوری (IP65) با توان 80 وات، 7500 لومن دمای رنگ نور 6500 کلوین و پخش نور متقارن باز - شیری



### معرفی محصول

چراغ پروژکتوری پلاریس با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربری های پروژکتوری فضای آزاد و فضای داخلی طراحی شده است. بدنه مستحکم، درجه حفاظت (IP65) و مصرف کم انرژی از ویژگی های این چراغ است.

### جدول اطلاعات فنی

M317ELWLED4865-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
نصب به دیوار با براکت، سقفی روکار، نصب افقی به پایه، نصب به کف، دیواری روکار، نصب عمودی به پایه	نوع نصب:
نورپردازی فضای آزاد	کاربرد:
برق مستقیم با ضربیت توان بیش از 0.9 LED	نوع منبع نور:
2	تعداد لامپ/ مازول:
6500K - DayLight	دما رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 50.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L70	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
80	توان چراغ (وات):
7500	شار نوری چراغ (لومن):
94	بازدهی چراغ (لومن بر وات):
IP65	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
+50°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
-30°C	حداقل دمای محیطی کارکرد:
220~240 VAC	ولتاژ نامی تغذیه:
50 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC الیاف دار	جنس سیم و کابل:

M317ELWLED4865-W


## چراغ LED پروژکتوری (IP65) با توان 80 وات، 7500 لومن دمای رنگ نور 6500 کلوین و پخش نور متقارن باز - شیری

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلنده:	گلنده پلی آمیدی
سایز گلنده:	M16
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	شیری
RAL رنگ بدنه:	RAL9002
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس دیفیوزر / شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر / شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس نوار آبیندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبیندی:	مقاوم در برابر فشار، مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبیندی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکروم
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتون
وزن (کیلوگرم):	2.1
ابعاد(میلیمتر):	220x315x60
مقاومت مکانیکی:	IK09

M317ELWLED4865-W

چراغ LED پروژکتوری (IP65) با توان 80 وات، 7500 لومن دمای رنگ نور 6500 کلوین و پخش نور متقارن باز - شیری

### نمودار فتومنتریک

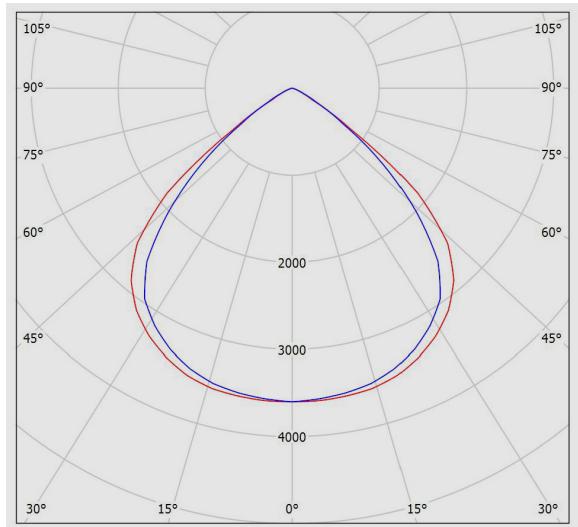

نقشه فنی

