


چراغ LED توکار 60*60 با توان 52 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR، مناسب برای سقف یکپارچه

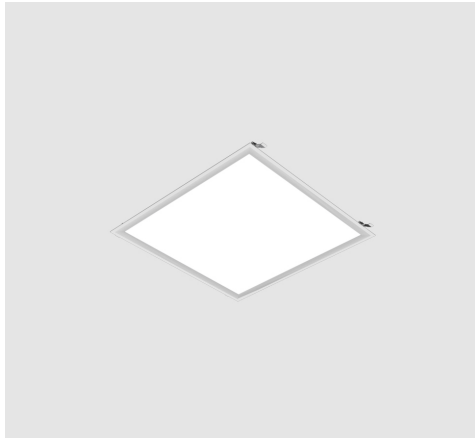

معرفی محصول

پنل توکار لیدلوكس با طراحی مدرن و زیبا برای محیط اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M527SDLED4LU865-W		کد کاتالوگ / کد محصول:
کاربرد:	ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هتل ها و مراکز پذیرایی	
نوع منبع نور:	LED	
تعداد لامپ/ ماژول:	2	
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight	
منبع نور:	LED	
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت	
رده بندی ثبات شار نوری:	L70	
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80	
توان چراغ (وات):	52	
شار نوری چراغ (لومن):	7000	
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	135	
درجه حفاظت:	از پایین IP43	
کلاس عایقی:	Class I	
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	
فلیکر:	Flicker Free	
ویژگی بالاست/دراپور:	Non-dimmable	
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله	
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%	
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)	

M527SDLED4LU865-W

چراغ LED توکار 60*60 با توان 52 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR، مناسب برای سقف یکپارچه


جنس سیم و کابل: سیم مفتولی PVC

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	ترکیب ورق آهنی و پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر / شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر / شیشه:	پرزماتیک شفاف
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	پخش یکنواخت نور، کنترل زندگی نور، $UGR < 19$
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس بست نصب:	استنلس استیل
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص:	باتری اضطراری، درایور کاهش توان Dimmable
وزن (کیلوگرم):	4.55
ابعاد (میلیمتر):	617x617x12

M527SDLED4LU865-W

چراغ LED توکار 60*60 با توان 52 وات 7000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و دیفیوزر شفاف low UGR، مناسب برای سقف یکپارچه نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	17.2	18.3	17.4	18.5	18.7	16.4	17.5	16.6	17.7	17.9	
	3H	17.7	18.7	18.0	19.0	19.2	17.1	18.1	17.4	18.4	18.6	
	4H	18.0	18.9	18.3	19.2	19.5	17.7	18.6	18.0	18.9	19.2	
	6H	18.2	19.1	18.6	19.4	19.7	18.3	19.2	18.6	19.4	19.7	
	8H	18.4	19.2	18.7	19.5	19.8	18.6	19.4	18.9	19.7	20.0	
	12H	18.4	19.2	18.8	19.6	19.9	18.8	19.6	19.1	19.9	20.2	
4H	2H	17.4	18.3	17.7	18.6	18.9	16.7	17.6	17.0	17.9	18.2	
	3H	18.2	19.0	18.5	19.3	19.6	17.6	18.4	18.0	18.8	19.1	
	4H	18.6	19.3	19.0	19.6	20.0	18.3	19.0	18.7	19.3	19.7	
	6H	19.0	19.6	19.4	20.0	20.4	19.1	19.7	19.5	20.0	20.4	
	8H	19.2	19.8	19.6	20.1	20.6	19.4	20.0	19.8	20.4	20.8	
	12H	19.3	19.8	19.7	20.2	20.6	19.7	20.2	20.1	20.6	21.0	
8H	4H	18.8	19.4	19.2	19.8	20.2	18.5	19.1	18.9	19.5	19.9	
	6H	19.4	19.9	19.9	20.3	20.8	19.4	19.9	19.9	20.3	20.8	
	8H	19.7	20.1	20.1	20.5	21.0	19.9	20.3	20.3	20.7	21.2	
	12H	19.8	20.2	20.3	20.6	21.1	20.2	20.6	20.7	21.0	21.5	
	4H	18.8	19.3	19.3	19.7	20.2	18.5	19.1	19.0	19.5	19.9	
	6H	19.5	19.9	20.0	20.3	20.8	19.5	19.9	20.0	20.3	20.8	
12H	8H	19.8	20.1	20.3	20.6	21.1	20.0	20.3	20.5	20.8	21.3	
	12H	19.8	20.1	20.3	20.6	21.1	20.0	20.3	20.5	20.8	21.3	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.5 / -0.8					+0.4 / -0.4					
S = 1.5H		+1.3 / -1.3					+0.8 / -1.1					
S = 2.0H		+2.3 / -1.6					+1.1 / -1.4					
Standard table		BK04					BK05					
Correction Summand		2.0					2.3					
Corrected Glare Indices referring to 7000lm Total Luminous Flux												

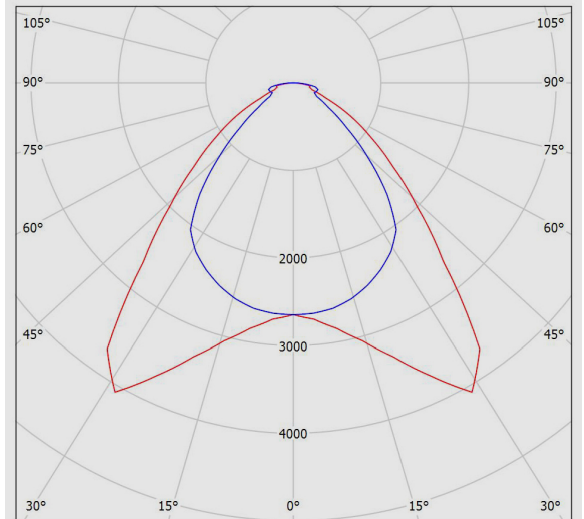

نقشه فنی

