

M583IPD6WLED2V40-W

چراغ LED دانلایت (IP54) توکار سفید دهانه 15 سانتی متر 12 وات 1250 لومن دمای رنگ نور 4000 کلین با ماژول VIVO با دیفیوزر LU و شیدر سفید



معرفی محصول

چراغ دانلایت توکار دیانا کامفورت با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:	M583IPD6WLED2V40-W
نوع نصب:	سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان
کاربرد:	هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 90
توان چراغ (وات):	12
شار نوری چراغ (لومن):	1250
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	104
درجه حفاظت:	از پایین IP54
کلاس عایقی:	Class II
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
تعداد درایور:	-
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
حالت کنترلی قابل سفارش:	DALI، Push، On/Off

M583IPD6WLED2V40-W


چراغ LED دانلایت (IP54) توکار سفید دهانه 15 سانتی متر 12 وات 1250 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین با ماژول VIVO با دیفیوزر LU و شیدر سفید

ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	دوخانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر/ شیشه:	پرزماتیک
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	پخش متقارن و یکنواخت نور، کنترل زندگی نور، UGR<19
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.76
ابعاد (میلیمتر):	Ø170x100
مقاومت مکانیکی:	-

M583IPD6WLED2V40-W

چراغ LED دانلایت (IP54) توکار سفید دهانه 15 سانتی متر 12 وات 1250 لومن دمای رنگ نور 4000 کلوین با ماژول VIVO با دیفیوزر LU و شیدر سفید نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30	
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	19.5	20.5	19.8	20.7	20.9	19.5	20.5	19.8	20.7	20.9	
	3H	19.6	20.5	19.9	20.8	21.0	19.6	20.5	19.9	20.8	21.0	
	4H	19.6	20.4	19.9	20.7	21.0	19.6	20.4	19.9	20.7	21.0	
	6H	19.6	20.3	19.9	20.6	20.9	19.6	20.3	19.9	20.6	20.9	
	8H	19.5	20.2	19.9	20.5	20.9	19.5	20.2	19.9	20.5	20.9	
4H	12H	19.5	20.2	19.9	20.5	20.8	19.5	20.2	19.9	20.5	20.8	
	2H	19.6	20.4	19.9	20.7	21.0	19.6	20.4	19.9	20.7	21.0	
	3H	19.8	20.5	20.2	20.8	21.1	19.8	20.5	20.2	20.8	21.1	
	4H	19.8	20.4	20.2	20.7	21.1	19.8	20.4	20.2	20.7	21.1	
	6H	19.7	20.3	20.2	20.6	21.0	19.7	20.3	20.2	20.6	21.0	
8H	12H	19.7	20.2	20.1	20.6	21.0	19.7	20.2	20.1	20.6	21.0	
	2H	19.7	20.1	20.1	20.5	20.9	19.7	20.1	20.1	20.5	20.9	
	4H	19.7	20.2	20.1	20.6	21.0	19.7	20.2	20.1	20.6	21.0	
	6H	19.7	20.0	20.1	20.5	20.9	19.7	20.0	20.1	20.5	20.9	
	8H	19.6	19.9	20.1	20.4	20.9	19.6	19.9	20.1	20.4	20.9	
12H	12H	19.6	19.9	20.1	20.4	20.9	19.6	19.9	20.1	20.4	20.9	
	4H	19.7	20.1	20.1	20.5	20.9	19.7	20.1	20.1	20.5	20.9	
	6H	19.6	20.0	20.1	20.4	20.9	19.6	20.0	20.1	20.4	20.9	
	8H	19.6	19.9	20.1	20.4	20.9	19.6	19.9	20.1	20.4	20.9	
	12H	19.6	19.9	20.1	20.4	20.9	19.6	19.9	20.1	20.4	20.9	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.8 / -1.5					+0.8 / -1.5					
S = 1.5H		+1.9 / -3.2					+1.9 / -3.2					
S = 2.0H		+3.4 / -5.2					+3.4 / -5.2					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		1.8					1.8					
Corrected Glare Indices referring to 1250lm Total Luminous Flux												

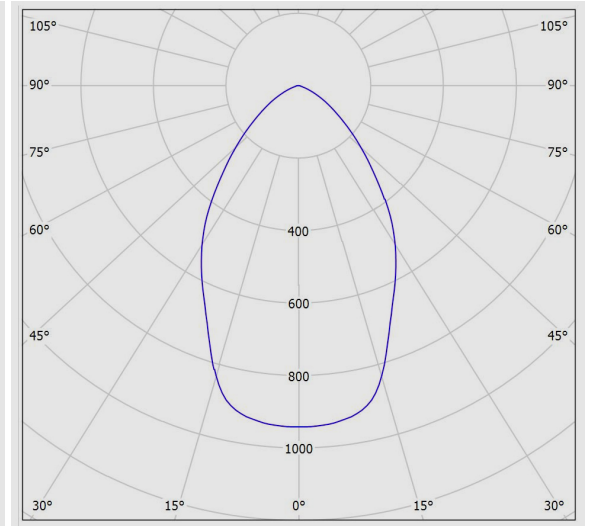

نقشه فنی

